


机架混接式 LCD KVM -产品资料:

RCD9716I



后视图:



产品描述:

RCD9716I KVM 切换器是一种远程主机控制设备, 允许用户通过标准的 TCP/IP 网络或本地用户端监视和操作多台服务器。可直接管理16台服务器。通过端口级联2层模拟 KVM 交换机, 最多可以控制256台服务器。整合 LED 显示屏、超薄键盘, Touch Pad 鼠标触摸板, 集成在1U 高度单元内, 采用抽屉式安装方式, 彻底解决空间不足的问题。

产品特性:


1. 4合1一体机, 可直接连接 16 台电脑或服务器。通过端口级联方式, 可管理多达 256 台服务器。
2. 17 英寸液晶显示屏, 高亮度, 高清晰, 高分辨率显示, 支持完整的 DDC2B 功能。
3. 提供 1 个本地用户通道, 支持 USB 鼠标/键盘、VGA 显示接口。
4. 提供 1 个 1000M 以太网 IP 接口通道, 可供远程用户端访问。支持 DHCP、PPPOE 多种网络协议。
5. 支持跨平台服务器环境: DOS, Windows, Linux, Unix, Mac, Sun。
6. 远程用户端视频分辨率最高可达 1920 x 1080 @ 60Hz。
7. 独立 USB 及视频输出接口, 可外接一套键鼠及显示器。并设有前置 USB, 可外接无线及有线键鼠。
8. 即插即用, 增加或移除 PC 等设备时, 无需断电, 可直接连接电脑或 KVM 切换器等设备。

9. 可通过 OSD 视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。
10. 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德 HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。
11. 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间，导轨带自动锁止装置。
12. *可根据客户要求定制 36-72V 直流供电（电信机房专用）。

包装明细：

- ◇ 1 x LCD KVM 主机
- ◇ 1 x CD 光盘用户手册
- ◇ 1 x 合格证
- ◇ 1 x 防潮包装袋
- ◇ 2 x 机架配件
- ◇ 1 x 电源线
- ◇ 16 x KVM 信号线(1.8M)

产品连接示意图：

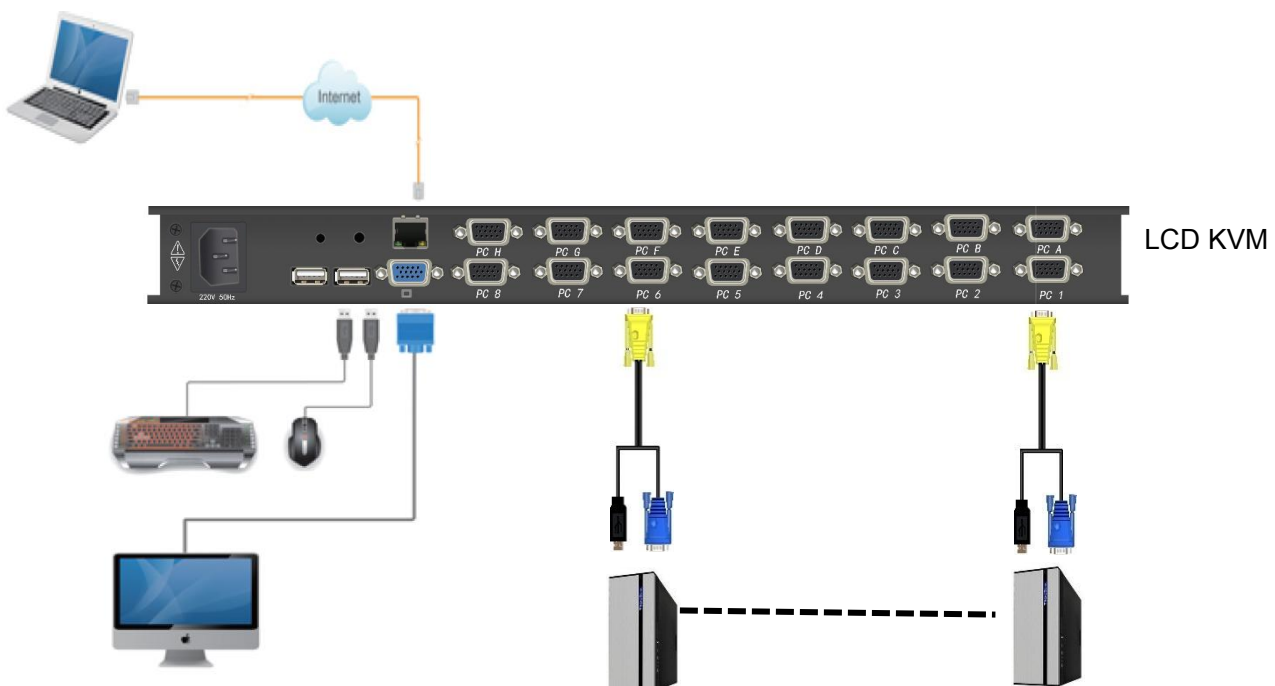

产品规格:

	功能	RCD9716I
连接数	直连	16
	级联	256
液晶显示屏	显示屏类型	a-SiTFT-LCD
	分辨率	1280(RGB)×1024[SXGA]
	可视面积	341.72×274.14mm(H×V)
	支持颜色	16.7M(6-bit+Hi-FRC)
	亮度	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000 : 1 (Typ)
	光源类型	WLED
	像素间隔(mm)	0.264×0.264(H×V)
	可视角度	85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)
键鼠	接口	USB
	键盘设计	105 键 (88 键主键盘+17 键独立数字键盘)
	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸 , (40 点/mm)
电源	电源输入(交流)	-100~-240V (1×3-ProngAC 插座)
	电源输入(直流)	12V (DC2.1 插座)
	功耗 (W)	25W
接口	连接端口	16×HDB-15 母头 (黑色)
	控制端口	1×HDB-15 母头 (蓝色) /2*USB type A 母
	远程端口	1×RJ45 网口
	升级端口	3.5mm 专用接口
结构及包装	外壳颜色	黑,(可定制)
	外壳材质	金属
	毛重/净重	20kg/13kg
	机身尺寸(长×宽×高)	600mm×485mm×44mm
	机柜安装深度	600mm~1000mm
环境条件	工作温度	0~50℃
	贮藏温度	-20~60℃
	湿度	0~80%,不凝固的
包装尺寸	包装尺寸(长×宽×高)	72cm×62cm×17cm